

# **CLES**

**CLE CADENAS D'ARTILLEUR**

**CLE ARMOIRE ELECTRIQUE**

Désignation : clé armoire électrique

Code matériel : FMXXXX

Description : ensemble constitué d'une clé triangle 9-10 mm pour ouvrir un cadenas d'artilleur et d'un porte clé d'identification

Sécurité et consignes particulières :

Sert notamment à ouvrir **et refermer** l'armoire électrique située dans la jardinière de la place Saint Coentin

**Indiquer « clé cadenas d'artilleur » dans matériel à retirer au CTM**



Longueur  
(en cm) : /

Largeur  
(en cm) : /

hauteur  
(en cm) : /

Poids  
(en kg) : /

Conditionnement

En vrac/à  
l'unité  
OUI

Système d'antivol  
/

Mode de mise à disposition

Pas de livraison  
Uniquement en retrait au CTM

Photo(s) du matériel mis à disposition  
et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Exemple de point élec : jardinière place Saint Coentin*



*Zoom de l'armoire élec*

*Rien de particulier*



*Triangle de la clé*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- **Refermé systématiquement l'armoire électrique**
- Restitution :
  - o Dans les délais, c'est-à-dire la date de retour indiqué sur le bon de retrait du matériel (habituellement le lundi ou mardi suivant la manifestation).
  - o Une seule clé en stock. La clé empruntée qui n'est pas ramenée dans les délais, ne peut être remise le jeudi ou vendredi suivant à un autre demandeur.

Désignation : clé cadenas d'artilleur

Code matériel : FMXXXX

Description : ensemble constitué d'une clé pour ouvrir un cadenas d'artilleur et d'un porte clé avec un numéro d'identification

Sécurité et consignes particulières :

Sont refermés par cadenas d'artilleur :

- Caisse de barnum 8x5 m
- Caisse de stand 4x2 m
- Chariot de tréteaux

**Indiquer « clé cadenas d'artilleur » dans matériel à retirer au CTM**



Longueur  
(en cm) : /

Largeur  
(en cm) : /

hauteur  
(en cm) : /

Poids  
(en kg) : /

Conditionnement

En vrac/à  
l'unité  
OUI

Système d'antivol  
/

Mode de mise à disposition

Pas de livraison  
Uniquement en retrait au CTM

Photo(s) du matériel mis à disposition  
et tel qu'il doit être restitué

***Rien de particulier***

Photo(s) complémentaires



***Zoom sur l'encoche de la clé***



***Cadenas d'artilleur fermé***



***Cadenas d'artilleur ouvert***

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- **Refermé systématiquement le cadenas**
  - Restitution :
    - o Dans les délais, c'est-à-dire la date de retour indiqué sur le bon de retrait du matériel (habituellement le lundi ou mardi suivant la manifestation).
    - o Le stock de clé en prêt est limité. La clé empruntée qui n'est pas ramenée dans les délais, ne peut être remise le jeudi ou vendredi suivant à un autre demandeur.

# **MATERIEL ELECTORAL**

**ISOLOIR**

**URNE**

Désignation : isoloir

Code matériel : FM0101

Description : ensemble composé de parois et barres d'assemblage métallique et d'un rideau polyester. L'une des parois inclue une tablette repliable pour poser l'enveloppe/bulletin.

Sécurité et consignes particulières :

Pour un usage intérieur.

Le montage/démontage se fait à 2 personnes.

Verrouillage des barres d'assemblage par écrou papillon.

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Pour un usage avec des scolaires (équivalent au primaire), préférez l'usage du matériel « paravent » plus stable avec une table basse (la tablette est trop haute).

A adosser contre une surface opaque pour conserver la confidentialité du vote.



Longueur (en cm) : 80	Largeur (en cm) : 80	hauteur (en cm) : 200	Poids estimé (en kg) : /
--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

**Conditionnement**

<b>En vrac/à l'unité</b>	<b>Système anti-vol</b>
OUI	A la charge de l'emprunteur

**Mode de mise à disposition**

Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	NON

Hauteur du rideau : 150 cm

Dans la demande, en cas d'isoloirs multiples préciser si isoloirs assemblés ou isolés  
Préciser aussi si souhait d'un isoloir PMR (tablette surbaissée, barre d'assemblage et rideau adaptés)

Photo(s) complémentaires



**1 isoloir = 2 parois  
+ 2 barres d'assemblage + 1 rideau**



**2 isoloirs assemblés = 3 parois  
+ 4 barres d'assemblage + 2 rideaux**

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

**Démonté**

**Les écrous papillons vissés à la main**

**Le rideau replié**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o **Au Centre Technique Municipal – magasin central**
  - o Après utilisation enlever scotch, lien métallique, collier plastique, marquage

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**



Désignation : urne

Code matériel : FM0102

Description : urne de vote transparente sur les 6 faces, avec coins métalliques renforcés, compteur mécanique et trappe à actionner manuellement. Anciennement utilisée pour les élections officielles (d'où le marquage n° bureau de vote).

Sécurité et consignes particulières :

Verrouillage par 2 cadenas  
La remise à 0 du compteur ne peut être effectuée qu'à l'issue du vote, après ouverture du couvercle



Longueur (en cm) : 45	largeur (en cm) : 45	hauteur (en cm) : 50	Poids estimé (en kg) : 4
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------

**Conditionnement**

<b>En vrac/à l'unité</b>	<b>Système anti-vol</b>
OUI	A la charge de l'emprunteur

Cadenas non fourni

**Mode de mise à disposition**

Pas de livraison  
Uniquement en retrait au CTM

Photo(s) complémentaires

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



*Zoom sur la trappe et le compteur*



*Aucun, scotch, marquage, affichage lors de la restitution*



*Urne vide Dans le carton fourni*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o **Au Centre Technique Municipal – magasin central**
  - o Après utilisation enlever scotch, marquage

# **MATERIEL ELECTRIQUE**

**COFFRET PRISE DE COURANT**

**RALLONGE TRIPHASEE**

**RALLONGE MONOPHASEE**

**PASSE CABLE PIETON**

**PASSE CABLE ROUTIER**

**REGLETTE ECLAIRAGE**

**PROJECTEUR**

**MAT D'ECLAIRAGE**

**CHAUFFAGE SOUFFLANT**

Désignation : coffret électrique équipé de prises de courant

Code matériel : XXXXXXXX

Description : coffret électrique portable en plastique pour un usage intérieur en ERP ou extérieur **jusqu'à 20 kW**

Sécurité et consignes particulières :

Classement d'étanchéité : IP 44 / Bouton d'arrêt d'urgence

S'assurer de la compatibilité entre l'appareil à alimenter et puissance fournie

Ne pas utiliser et informer, en cas d'endommagement du câble, des fiches, des prises...

Equivalent calcul de puissance : 1 bilig = 3000 W = 1 prise 16A



Conditionnement

en vrac

Désignation	Alimentation triphasée	Sortie	Poids
Coffret BALS + câble	pré-équipé avec 25 m de câble 5G6 + 1 prise P17 32A mâle	6 x 1 PC monophasé (230V / 16A) femelle	20 kg
Coffret BALS seul	1 prise P17 32A mâle	6 x 1 PC monophasé (230V / 16A) + 2 x 1 prise P17 triphasé 32A femelles	10 kg

(note : permet de positionner un coffret intermédiaire sur une ligne d'alimentation)

Mode de mise à disposition

Pas de livraison

Uniquement en retrait au CTM

Photo(s) complémentaires



**Zoom d'une prise P17**

**Arrêt d'urgence « coup de poing » à réarmement manuel ¼ de tour**



**Disjoncteurs + Protection différentielle 30 mA**

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



**Rallonge lovée avec la sangle velcro**



**Recto d'un « coffret BALS seul »**

**Verso d'un « coffret BALS seul »**



**Zoom sur les conditions d'utilisations**

- Restitution :
  - o **Au Centre Technique Municipal – magasin central**
  - o **Signaler sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements**
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre ainsi que l'intérieur des prises

Désignation : RALLONGE ELECTRIQUE TRIPHASEE

Code matériel : XXXXXXXX

Description : rallonge électrique équipée de prise ROUGE  
« européenne » communément appelé « 5G6 P17 »

Sécurité et consignes particulières :

Classement d'étanchéité : IP 44

Prendre connaissance de la prise sur laquelle la rallonge va venir se brancher (prise « française » ou « européenne »).

S'assurer de la compatibilité entre l'appareil à alimenter et puissance fournie.

Ne pas utiliser et informer, en cas d'endommagement du câble, des fiches, des prises...



Conditionnement

en vrac/à l'unité

L	section	Au choix	Courant	Lien	Poids
25 m	6 mm <sup>2</sup>	Prise simple / multiprise	Triphasé (400 V / 32 A)	Velcro jaune	15 kg
50 m	6 mm <sup>2</sup>	Prise simple / multiprise	Triphasé (400 V / 32 A)	Velcro noir	30 kg

Mode de mise à disposition

Pas de livraison

Uniquement en retrait au CTM

Photo(s) complémentaires



**Zoom d'une prise triphasée européenne dite « P17 »**



**Informations techniques**

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



**La rallonge lovée et tenue par le lien velcro / La fiche mâle emboîtée dans la fiche femelle**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o **Au Centre Technique Municipal – magasin central**
  - o **Signaler sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements**
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre ainsi que l'intérieur des prises

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**



Désignation : rallonge électrique monophasé

Code matériel : XXXXXXXX

Description : rallonge électrique équipée de prises BLEU ou noir « française ». Adaptateur « européen-français » sur demande (exemple : sur les bornes de marché = prise européenne)

Sécurité et consignes particulières :

Classement d'étanchéité : IP 44

Prendre connaissance de la prise sur laquelle la rallonge va venir se brancher (prise « française » ou « européenne »).

S'assurer de la compatibilité entre l'appareil à alimenter et puissance fournie.

Ne pas utiliser et informer, en cas d'endommagement du câble, des fiches, des prises...



Conditionnement

en vrac/ à l'unité

L	Au choix	Courant	Lien velcro	Poids (kg)
5 m	Prise simple / Multiprises	Monophasé (230 v / 16 A)	bleu	1 / 2
10 m	Prise simple / Multiprises	Monophasé (230 v / 16 A)	vert	1.5 / 3
25 m	Prise simple / Multiprises	Monophasé (230 v / 16 A)	jaune	/ 4.5
50 m	Prise simple / Multiprise	Monophasé (230 v / 16 A)	noir	/ 10
100 m	Prise simple / Multiprises Sur touret bois	Monophasé (230 v / 16 A)	/	/

Mode de mise à disposition

Pas de livraison

Uniquement en retrait au CTM

Photo(s) complémentaires



*Zoom d'une prise monophasée française*



*Informations techniques*



*2 types d'adaptateur « européen-français »*



Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



*La rallonge lovée et tenue par le lien velcro / La fiche mâle emboîtée dans la fiche femelle*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Restitution :
  - **Au Centre Technique Municipal – magasin central**
  - **Signaler au magasinier et sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements**
  - aucun scotch, gaffeur, marquage
  - la surface doit être propre ainsi que l'intérieur des prises

Désignation : passe-câble piéton

Code matériel : FMXXXX

Description : ensemble constitué d'un fond noir rainuré de 3 goulottes et d'un couvercle souple jaune, assemblage par emboitement, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Usage en zone strictement piétonne

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Pour votre retrait : les éléments ne se plient pas pour entrer dans votre véhicule. Prévoir le véhicule avec le gabarit adapté.

Pour un usage sous circulation, se référer au passe-câble routier.



Longueur	Largeur	hauteur	Poids
(en cm) : 250	(en cm) : 20	(en cm) : 3	(en kg) : 12.5

Conditionnement

En vrac/à  
l'unité  
OUI

**Système d'antivol**  
A la charge de l'emprunteur

Mode de mise à disposition

Pas de livraison  
Uniquement en retrait au CTM

Dimension de chacune des 3 goulottes : largeur = 3.5 cm x hauteur = 2 cm

Photo(s) du matériel mis à disposition  
et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Passe-câble ouvert*

*Exempt de scotch, marquage devant  
ET derrière*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- **Les mettre à sécher avant restitution**
- Restitution :
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre

Désignation : passe-câble routier

Code matériel : FM0XXX

Description : ensemble constitué d'un fond noir rainuré de 2 ou 3 goulottes et d'un couvercle rigide, assemblage par emboitement, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur sous circulation faible.

Sécurité et consignes particulières :

Usage en zone circulée faible trafic et faible vitesse (10-20 km/h)  
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué  
Pour votre retrait : les éléments ne se plient pas pour entrer dans votre véhicule. Prévoir le véhicule avec le gabarit adapté.

Pour un usage sans circulation, se référer au passe-câble piéton.



Longueur (en cm) : 100	Largeur (en cm) : 52 (jaune) 69 (alu)	hauteur (en cm) : 7	Poids (en kg) : 21.5 (jaune) 15 (alu)
---------------------------	---	------------------------	---

**Conditionnement**

En vrac/à  
l'unité  
OUI

**Système d'antivol**

A la charge de l'emprunteur

**Mode de mise à disposition**

Pas de livraison

Uniquement en retrait au CTM

Dimension des goulottes :

Jaune : 2 goulottes de 40 mm de haut/50 mm de large

Alu : 3 goulottes de 40 mm de haut/65 mm de large

Photo(s) du matériel mis à disposition  
et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



**Modèle couvercle alu**  
(+ léger : XX kg)

**Passe-câble ouvert**



**Système d'emboitement mâle d'un côté et  
femelle de l'autre**



**Exempt de scotch, marquage devant  
ET derrière**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- **Les mettre à sécher avant restitution**
- Restitution :
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**



Désignation : réglette d'éclairage

Code matériel : XXXXXXXX

Description : réglette d'éclairage, produisant une lumière blanche, composé d'2 tubes fluo ou de LED, équipé de 2 chaînettes avec mousqueton, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur.  
Performances : 4000 K / 840 lm

Sécurité et consignes particulières :

Classement d'étanchéité : IP 44

Peut se brancher en série. Toutefois, s'assurer de la compatibilité entre l'appareil à alimenter et puissance fournie

1 réglette d'éclairage pour 1 tente parapluie

2 réglette d'éclairage pour 1 barnum 8x5 m

Ne pas utiliser et informer, en cas d'endommagement du câble, des fiches, des prises...



Conditionnement

en vrac

Désignation	Type	L	Puissance	Poids
		1.20 m	36 W	
		1.50 m	58 W	

Mode de mise à disposition

Pas de livraison

Uniquement en retrait au CTM



Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



Photo(s) complémentaires



Modèle 1.50 m

**Les chaînettes doivent être reliées entre elles**

**La prise électrique mâle doit être emboîtée dans la prise femelle**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o **Au Centre Technique Municipal – magasin central**
  - o **Signaler sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements**
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre ainsi que l'intérieur des prises

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**



Désignation : projecteur d'éclairage

Code matériel : XXXXXXXX

Description : projecteur d'éclairage, produisant une lumière blanche, composé d'1 ampoule halogène ou de LED, équipé d'une platine de fixation, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur  
Performances : 2900 K / 2220 lm

Sécurité et consignes particulières :

Classement d'étanchéité : IP 55

S'assurer de la compatibilité entre l'appareil à alimenter et puissance fournie

**Attendre le refroidissement de l'ampoule avant démontage**

Ne pas fixer à proximité d'une toile (tente parapluie, barnum...)

Ne pas utiliser et informer, en cas d'endommagement du câble, des fiches, des prises...



Conditionnement

en vrac

Type	L	Puissance	Poids
halogène	0.3 m	415 à 500 W	/
iodures métalliques		150 W	
iodures métalliques		250 W	
iodures métalliques		2 000 W	

Mode de mise à disposition

Pas de livraison

Uniquement en retrait au CTM



*Zoom sur les possibilités de fixation*



Photo(s) complémentaires



*Exemples de projecteurs « iodures métalliques »*

*De gauche à droite : asymétrique 250 W, 150 W et 2 000 W*

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



*L'ensemble doit être propre*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Restitution :
  - **Au Centre Technique Municipal – magasin central**
  - **Signaler sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements**
  - aucun scotch, gaffeur, marquage
  - la surface doit être propre ainsi que l'intérieur des prises

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**



Désignation : mât d'éclairage

Code matériel : FMXXXX

Description : mât d'éclairage pour usage intérieur ou extérieur, d'une prise monophasée et de 2 ou 4 projecteurs LED 50 W  
Performances : 4000 K / 5000 lm

Sécurité et consignes particulières :

S'assurer de la bonne stabilité de l'ensemble  
Livré avec 2 lests de type bordure béton ou équivalent  
En fonction des conditions météorologiques, renforcer le lestage ou déposer au sol du mât  
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué



Longueur (en cm) : 80	largeur (en cm) : 80	hauteur (en cm) : 400	Poids estimé (en kg) : /
--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

**Conditionnement**

<b>En vrac/à l'unité</b>	<b>Système anti-vol</b>
OUI	A la charge de l'emprunteur


**Mode de mise à disposition**

Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	OUI

Préciser sur la demande l'usage prévu. En fonction de l'usage et de la disponibilité, livraison du modèle 2 ou 4 projecteurs

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

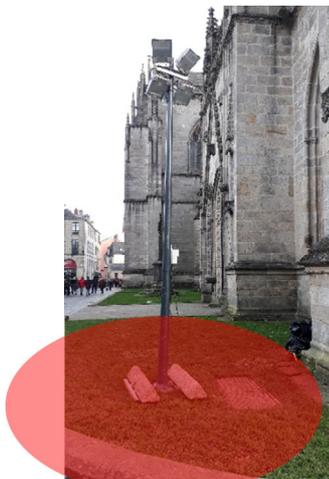

**Eclairage 20m environ  
autour du mât**



**Lests posé sur le piétement**

**Posé au sol**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o A l'endroit exact de livraison
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, scotch toilé
  - o pas de stockage/installation sous les arbres : fientes d'oiseaux

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**



Désignation : chauffage soufflant

Code matériel : FMXXXX

Description : chauffage soufflant électrique pour usage intérieur, équipé d'une prise triphasée mâle P17, d'une puissance de 20 kW

**Sécurité et consignes particulières :**

S'assurer de la bonne stabilité de l'ensemble  
Prendre connaissance de la prise sur laquelle la rallonge va venir se brancher (prise « française » ou « européenne »).  
S'assurer de la compatibilité entre l'appareil à alimenter et puissance fournie.  
Ne pas utiliser et informer, en cas d'endommagement du câble, des fiches, des prises...



Longueur (en cm) : 70	largeur (en cm) : 35	hauteur (en cm) : 70	Poids (en kg) : 35
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

**Conditionnement**

**Mode de mise à disposition**

En vrac/à l'unité

**Système anti-vol**

OUI

A la charge de l'emprunteur

Pas de livraison

Uniquement en retrait au CTM

Préciser sur la demande le volume à chauffer

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



**Marquage d'identification et prise triphasée P17**

Photo(s) complémentaires



**Dispositif de commande**



**Plaque technique**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o **Au Centre Technique Municipal – magasin central**
  - o **Signaler sur le bon de retour les dysfonctionnements/endommagements**
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, scotch toilé
  - o la surface doit être propre ainsi que l'intérieur des prises

# **MATERIEL EXPOSITION**

**GRILLE EXPOSITION**

**PANNEAU BOIS PLATINE METAL**

**POTEAU CORDON ROUGE**

**POTEAU A SANGLE GUIDE FILE**

Désignation : grille d'exposition métallique

Code matériel : FM0202

Description : grille d'exposition métallique assemblables entre elles pour un usage intérieur ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Fournies sans pied. **MINIMUM de 2 grilles assemblées** pour être stable. Possibilité de former un triangle, carré, Z etc....

Pour une utilisation assemblée, emboîtement dans les 2 accroches latérales.



Longueur (en cm) : 110	Epaisseur (en cm) : 2	hauteur (en cm) : 200	Poids estimé (en kg) : 10
---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l'unité	Chariot sur roues	Système de fermeture
OUI	OUI	A la charge de l'emprunteur
Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids : Chariot 10 grilles .....X.....X..... ..... kg		

Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Exemples avec 2 et 3 panneaux. Possibilité de faire des formes variées : triangle, carré, Z....*

*Restitution = aucun scotch, aucune fixation*

*stockage à plat ou sur le champ bien alignés*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, fil (nylon, ...)
  - o la surface doit être propre
  - o **En vrac**, empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition + le nombre
  - o **Sur le chariot fourni**, empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition + le nombre (20 grilles max/chariot si plusieurs chariots)

Désignation : panneau d'affichage bois sur platine métallique

Code matériel : FM0XXX

Description : ensemble constitué d'un panneau en bois lasuré, au format A3 paysage, reposant sur une platine métallique en acier galvanisé, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué  
Sur demande, et pour l'extérieur, lestage possible au moyen du sac de lestage

**Ne pas utiliser de scotch double face = difficile à décoller = dommage à la lasure**



Longueur (en cm) : 42	Largeur (en cm) : 30	hauteur (en cm) : 180	Poids (en kg) : 2
--------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

Conditionnement

En vrac/à l'unité OUI	<b>Système d'antivol</b> A la charge de l'emprunteur
--------------------------	---

Mode de mise à disposition

Retrait CTM OUI	Livraison sur site NON
--------------------	---------------------------

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Exempt de scotch, marquage devant ET derrière*

*Panneau bois sur platine métallique + sac de lestage*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- En extérieur, pas d'utilisation supérieure à 1 journée sous intempéries. **Les mettre à sécher avant restitution**
- Restitution :
  - o Enlever après utilisation scotch, gaffeur, marquage, punaise, agrafe
  - o la surface doit être propre

Désignation : guide file cordon rouge

Code matériel : FM0XXXX

Description : poteau métallique peint équipée de 2 crochets ouverts pour y accrocher un cordon rouge, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Pour un usage extérieur : guide file cordon rouge uniquement  
Alternatif au guide file ruban  
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué



Longueur (en cm) : 200	Diamètre du pied (en cm) : 40	hauteur (en cm) : 100	Poids (en kg) : 9.5
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Conditionnement

Mode de mise à disposition

<b>En vrac/à l'unité</b> OUI	<b>Chariot sur roues</b> OUI	<b>Système de fermeture</b> A la charge de l'emprunteur
---------------------------------	---------------------------------	--

Retrait CTM OUI	Livraison sur site OUI
--------------------	---------------------------

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Exemple de configuration*

*Photo d'un rangement sur palette*

*Rangement sur palette :  
Chevauchement des pieds et cordon accroché à un pied*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o **Signaler les matériels abîmés pour réparation**
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre
  - o **En vrac**, regroupement des pieds et cordons à l'endroit de livraison, accrocher 1 cordon par 1 pied
  - o **Sur la palette fournie**, chevauchement des pieds et accrocher 1 cordon par 1 pied

Désignation : guide file à sangle

Code matériel : FM0203

Description : poteau métallique à sangle en nylon noir d'une longueur de 2m, **pour usage intérieur exclusivement**

Sécurité et consignes particulières :

Déroulement/enroulement de la sangle avec précaution pour éviter qu'elle vrille ou que le système se bloque

Ralentir avant d'arriver en fin de course

Les guides file à sangle du service LMP ne portent un double marquage « LMP » sur la sangle et en pied de poteau

Hauteur de sangle : 45 mm

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué



Longueur (en cm) : 200	Diamètre du pied (en cm) : 34	hauteur (en cm) : 100	Poids estimé (en kg) : 10
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------------

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à  
l'unité  
OUI

**Système antivol**

A la charge de l'emprunteur

Retrait CTM

OUI

Livraison sur site

OUI

Photo(s) complémentaires

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



*Zoom sur l'emboîtement mâle du poteau et femelle de l'extrémité de la sangle.*

*En bas de l'emboîtement femelle : verrouillage ¼ de tour*



*Identification « LMP » en déroulant l'intégralité de la sangle et en pied de poteau*



*Exemple de configuration : en U soit 4 poteaux à sangle (à inscrire dans votre demande).*

*Détailler votre implantation souhaitée. Calculez par nombre de poteaux à fournir et pas par nombre de sangle !*



*Disque de protection moquetté*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Utilisation en intérieur
- Restitution :
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre, au besoin la lessiver. Lavage à l'éponge non abrasive
  - o 1 disque moquetté de protection sur chaque pied

# **MATERIEL MOBILIER FESTIF**

**CHAISE**

**BANC**

**TABLE 3M**

**TRETEAU**

**TABLE 2M20**

**TABLE 1M80**

**TENTE PARAPLUIE 3X3M**

**TENTE PARAPLUIE 4.50X3M**

**TENTE 8X5M**

**STAND 4X2M**

**PARAVENT**

**PANNEAU AFFICHAGE**

Désignation : chaise coquille

Code matériel : FM0301

Description : chaise coquille en polypropylène de couleur beige pour un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Privilégier les multiples de 40 et 60 pour déterminer la quantité

Classement de résistance et de réaction au feu M2

En ERP : chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum entre deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi

Largeur  
Hors tout  
(en cm) : 46

Profondeur  
(en cm) : 51

hauteur  
(en cm) : 76

Poids estimé  
(en kg) : 3.25



Conditionnement

En vrac/à l'unité	Chariot sur roues	Système de fermeture
OUI	OUI (40 ou 60 chaises)	Cadenas d'artilleur possible sur demande (clé en retrait au magasin central CTM)

Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids :

chariot 40 chaises =	122x106x178	220 kg
chariot 60 chaises	122x106x215	280 kg

Mode de mise à disposition

Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

**Disposition 1 dossier vers l'intérieur / 1 dossier vers l'extérieur**



**Chariot 40 chaises**  
(4 piles de 10)



**Chariot 60 chaises**  
(4 piles de 15)

Photo(s) complémentaires



**Barres de liaison**



**Dossier vers l'intérieur du chariot**

**Dossier vers l'extérieur du chariot**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- **Celles de l'année 2012 ne doivent pas être mélangées avec celles 2018/2020 (modèle différent).**
- En ERP, les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. (CCH AM18)
- Déplacer le chariot pour ne pas traîner les piles de chaises sur le sol (dégradation des embouts de pieds)
- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre, au besoin la lessiver.
  - o **sur le chariot fourni**, empilement à **l'aplomb** + respecter la disposition + le nombre (15 chaises/pile pour les chariots de 60 chaises et 10 chaises/pile pour les chariots de 40 chaises)

Désignation : Banc

Code matériel : FM0314

Description : banc en bois lasuré reposant sur 3 pieds pour un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :

5 personnes/banc  
Alternatif aux chaises coquille sur les espaces verts  
Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué



Longueur	largeur	hauteur	Poids
(en cm) : 300	(en cm) : 20	(en cm) : 47	(en kg) : 13

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l'unité	Chariot sur roues	Système antivol
OUI	OUI	A la charge de l'emprunteur

Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	OUI


Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids :  
Chariot 10 bancs 127x90x180 300 kg

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Configuration tables de 3m + tréteaux + bancs*

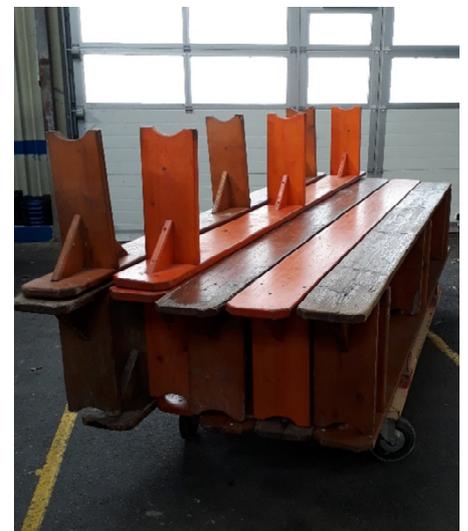

*Rangement en chariot : empilement assise vers le bas/ assise vers le haut/etc...*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - **Mettre les bancs abîmés sur le dessus pour réparation**
  - aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agrafe
  - la surface doit être propre
  - **En vrac**, empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition
  - **Sur le chariot fourni**, respecter la disposition + le nombre

Désignation : plateau de table 3m

Code matériel : FM0312 ou FM0313

Description : plateau de table en bois à lames assemblées et lasuré, supporté par 2 tréteaux (voir fiche technique tréteaux) pour un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué  
Bien répartir les tréteaux contre les 2 butées en sous-face du plateau



Longueur (en cm) : 300	Profondeur (en cm) : 70	hauteur (en cm) : 2	Poids (en kg) : 25
---------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------

Conditionnement

<b>En vrac/à l'unité</b>	<b>Chariot sur roues</b>	<b>Système d'antivol</b>
OUI	possible	A la charge de l'emprunteur

Mode de mise à disposition

Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	OUI


Encombrement du chariot (en cm) avec 20 plateaux : .....

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Plateau en butée  
+ compas verrouillés*

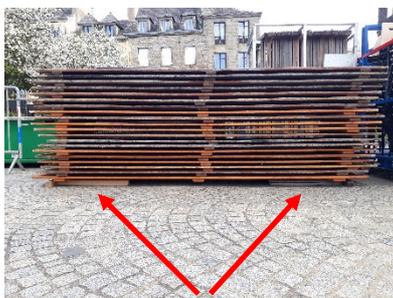

*En vrac sur 2 tréteaux posés à plat, aux extrémités  
Pour enlèvement au chariot élévateur*



*Chariot 20 plateaux MAX*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Utilisation pour du déballage ou restauration. N'est pas conçu pour recevoir des charges lourdes.
- 1 plateau de 3m = 10 couverts. Produit complémentaire : banc de 3m = 5 personnes assises
- Restitution :
  - o **Mettre les plateaux abîmés sur le dessus pour réparation**
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agraphe
  - o la surface doit être propre, au besoin la lessiver.
  - o **une attention particulière sera portée sur le nettoyage des traces alimentaires.**
  - o **En vrac**, 1<sup>er</sup> plateau sur 2 tréteaux posés à plat au sol puis empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition + le nombre (30 plateaux max/vrac).
  - o **Sur le chariot fourni**, 1<sup>er</sup> plateau à l'envers puis empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition + le nombre (20 plateaux max/chariot)

Désignation : TRETEAU

Code matériel : FM0303

Description : tréteau en bois repliable équipé de 2 compas en acier pour un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

S'assurer du bon verrouillage des compas lors du déploiement



Longueur	largeur	hauteur	Poids
(en cm) : 70	(en cm) : 42	(en cm) : 70	(en kg) : 4.5

Conditionnement

En vrac/à l'unité	Chariot sur roues	Système de fermeture
OUI	OUI	Cadenas d'artilleur systématique (à indiquer dans la liste « Matériel à retirer au CTM »)

Mode de mise à disposition

Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



Vue de dessus d'un chariot de 60

Photo(s) complémentaires



Chariot de 60



Vue de dessus d'un chariot de 40

Zoom sur les conditions d'utilisation

- Restitution :
  - o **Refermé après usage avec le cadenas fourni (clé à retirer au magasin du centre technique)**
  - o **Mettre les tréteaux abîmés sur le devant pour réparation**
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agrafe
  - o la surface doit être propre
  - o **En vrac**, empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition
  - o **Sur le chariot fourni**, respecter la disposition + le nombre (40 ou 60 tréteaux/chariot)

Désignation : table pied pliant 2.20 m bois

Code matériel : FM0305

Description : ensemble composé d'un plateau de table en bois lasuré avec 2 pieds pliants en métal pour un usage extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : aucun

S'assurer du bon verrouillage des pieds lors du déploiement

Épaisseur du plateau : 3 cm



Longueur (en cm) : 220	Largeur (en cm) : 70	hauteur (en cm) : 77	Poids estimé (en kg) : 32
---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l'unité	Caisse empilable	Chariot sur roues	Système de fermeture
OUI	NON	OUI	aucun

Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	OUI

Encombrement en chariot (10) : /

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Verrouillage du pied*



*10 tables sur chariot*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Utilisation pour du déballage ou restauration. Peut recevoir des biligs (protéger le plateau avec une nappe étanche)
- Restitution :
  - o **Mettre les plateaux abîmés sur le dessus pour réparation**
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agraphe
  - o la surface doit être propre, au besoin la lessiver.
  - o **une attention particulière sera portée sur le nettoyage des traces alimentaires.**
  - o **Sur le chariot fourni**, 1<sup>er</sup> plateau à l'envers puis empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition + le nombre (10 plateaux max/chariot)

Désignation : table 1.80m PVC

Code matériel : FM0304

Description : ensemble composé d'une table en PVC avec 2 pieds pliants en métal, de couleur blanche, pour un **usage intérieur en ERP**

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué  
Table encastrable à empiler les pieds dessous, le plateau au-dessus (sinon accumulation d'eau et rouille)  
Verrouiller les charnières avec l'épingle



Longueur (en cm) : 183	Largeur (en cm) : 76	hauteur (en cm) : 73	Poids estimé (en kg) : 15
---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------

Conditionnement

Mode de mise à disposition

<b>En vrac/à l'unité</b> OUI	<b>Chariot sur roues</b> OUI	<b>Système antivol</b> A la charge de l'emprunteur
---------------------------------	---------------------------------	---

Retrait CTM OUI	Livraison sur site OUI
--------------------	---------------------------

Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids :  
Chariot 10 tables      183x76x...      / kg

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*charnière verrouillée avec l'épingle*



*Zoom sur l'emboîtement pour superposer les tables les unes sur les autres*

20 tables  
MAX



*Conditionnement en chariot  
Vue de dessus, les pieds doivent être visible, pour faciliter leur déploiement avant de porter la table puis la poser*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Utilisation pour du déballage ou restauration froide. **Aucun appareil de cuisson autorisé (exemple : bilig)**. N'est pas conçu pour recevoir des charges lourdes.
- 1 plateau de 1.80m = 6 couverts. Produit complémentaire : chaise coquille
- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agraphe
  - o la surface doit être propre, au besoin la lessiver
  - o replier les pieds et les clipser dans les attaches. Empilement à plat. **Pas de stockage contre un mur sur le champ.**
  - o **En vrac**, empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition + le nombre (une seule pile)
  - o **Sur le chariot fourni**, empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition + le nombre (20 plateaux max/chariot)

Désignation : TENTE PARAPLUIE 3x3m

Code matériel : FM0307

Description : ensemble composé d'une tente parapluie (structure alu et toile en PVC enduit) à hauteur réglable, de 4 toiles de côtés et de 4 lests de 15 kg

Sécurité et consignes particulières :

Mise en œuvre par 4 personnes

Classement de résistance et de réaction au feu : M2

Système de blocage avec anneau à ressort

1 lest/pied

Pas d'utilisation si vent > 60 km/h



Longueur	Largeur	hauteur	Poids
(en cm) : 300	(en cm) : 300	(en cm) : réglable	(en kg) : 25

Conditionnement

**En vrac/à l'unité**  
OUI

**Système d'antivol**  
A la charge de l'emprunteur

Encombrement replié (en cm) : 160x50x50

Préciser dans « Observations » : la configuration en tente isolée ou assemblées (gouttière de 3m ? 3,5m ? pour les relier).  
Indiquer également le nombre de côtés (juste le fond, en U avec 1 fond + 2 côtés, totalement clos avec 2 côtés + 1 fond + 1 porte ou 2ème fond).

Mode de mise à disposition

Pas de livraison

Uniquement en retrait au CTM

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



**Configuration 2 côtés + 1 fond**

Photo(s) complémentaires



**3 types de lests possibles**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- 1 lest par pied
- 5 hauteurs de réglage de 220 à 255 cm
- Restitution :
  - o Mettre la tente et les bâches de côté à l'arbi à sécher avant restitution
  - o **Pas de stockage de lests sur les toiles (rouille)**
  - o **Toit solidaire de la structure métallique = pas de démontage (même pour le séchage)**
  - o aucun scotch, autocollant, marquage
  - o les toiles de côté doivent être impérativement pliées et sèches, dans la mesure du possible
  - o le toit doit être propre, au besoin le lessiver. Lavage au jet d'eau + brosse autorisé y compris pour les lests et les bâches de côté

Désignation : TENTE PARAPLUIE 4.5x3m

Code matériel : FM0308

Description : ensemble composé d'une tente parapluie (structure alu et toile en PVC enduit) à hauteur réglable, de 4 toiles de côtés et de 4 lests de 15 kg, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Mise en œuvre par 4 personnes

Classement de résistance et de réaction au feu : M2

Système de blocage avec anneau à ressort

1 lest/pied

Pas d'utilisation si vent > 60 km/h



Longueur	Largeur	hauteur	Poids
(en cm) : 450	(en cm) : 300	(en cm) : réglable	(en kg) : 37.5

Conditionnement

En vrac/à l'unité  
OUI

Système d'antivol  
A la charge de l'emprunteur

Encombrement replié (en cm) : 70x70x170

Préciser dans « Observations » : la configuration en tente isolée ou assemblées (gouttière de 3m ? 3,5m ? pour les relier).  
Indiquer également le nombre de côtés (juste le fond, en U avec 1 fond + 2 côtés, totalement clos avec 2 côtés + 1 fond + 1 porte ou 2ème fond).

Mode de mise à disposition

Pas de livraison

Uniquement en retrait au CTM

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



**Configuration 2 côtés + 1 fond**



**3 types de lests possibles**



**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- 1 lest par pied
- 5 hauteurs de réglage de 220 à 255 cm
- Restitution :
  - o Mettre la tente et les bâches de côté à l'arbi à sécher avant restitution
  - o **Pas de stockage de lests sur les toiles (rouille)**
  - o **Toit solidaire de la structure métallique = pas de démontage (même pour le séchage)**
  - o aucun scotch, autocollant, marquage
  - o les toiles de côté doivent être impérativement pliées et sèches, dans la mesure du possible
  - o le toit doit être propre, au besoin le lessiver. Lavage au jet d'eau + brosse autorisé y compris pour les lests et les bâches de côté

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**



Désignation : BARNUM 8x5 m

Code matériel : FM0306

Description : ensemble composé d'une barnum (structure acier galvanisé et toile en PVC enduit), de 4 toiles de côtés et de 4 fiches d'ancrage métallique, pour un usage extérieur

**Sécurité et consignes particulières :**

Mise en œuvre par 4 personnes minimum en capacité de soulever 40 kg chacun (notice de montage fournie)

Classement de résistance et de réaction au feu : M2

Système d'emboîtement + blocage avec boulon/écrou papillon

1 fiche métallique/pied sur sol meuble ou lests sur sol dur (fournis)

Utilisation non préconisée pour un vent supérieur à 60 km/h



Longueur (en cm) : 800	Largeur (en cm) : 500	hauteur (en cm) : 220	Poids estimé (en kg) : /
---------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------------

**Conditionnement**

**Mode de mise à disposition**

<b>En caisse</b>	<b>Chariot sur roues</b>	<b>Système de fermeture</b> Cadenas d'artilleur (clé contenue dans la valise accessoires)
OUI	NON	

<b>Retrait CTM</b>	<b>Livraison sur site</b>
OUI	OUI

Encombrement caisse L x l x H (en cm) : 400 x 85 x 78

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

**Photo(s) complémentaires**



**Configuration sans côté**



**Valise accessoires (à indiquer dans la liste « Matériel à retirer au CTM »)**



**Dans la caisse : les structures métalliques dans le fond  
Les toiles au-dessus**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- 1 fiche métallique par pied (ou lest équivalent)
- Pas d'appareil de cuisson même en configuration sans les côtés (problème de graisse sur la toile)
- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o **Pliage des toiles sur une surface propre (pas sur herbe mouillée, terre...)**
  - o **Pas de stockage de lests sur les toiles (rouille)**
  - o **Fermé après utilisation avec le cadenas fourni**
  - o aucun scotch, autocollant, marquage
  - o le toit doit être propre, au besoin le lessiver. Lavage au jet d'eau + brosse autorisé y compris pour les lests et les bâches de côté
  - o les toiles doivent être impérativement pliées, et sèches dans la mesure du possible

Désignation : stand 4 x 2

Code matériel : FM0309

Description : ensemble composé d'un stand (structure acier galvanisé et toile en PVC enduit) avec 3 côtés, 4 lests, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Mise en œuvre par 3 personnes (notice de montage fournie)

Classement de résistance et de réaction au feu : M2

Système d'emboîtement + blocage avec goupille

1 lest/pied

Pas d'utilisation si vent > 60 km/h



Longueur (en cm) :400	Largeur (en cm) :200	hauteur (en cm) : 220	Poids estimé (en kg) : /
--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------

**Conditionnement**

**Mode de mise à disposition**

En caisse

Chariot sur roues

Système de fermeture

Cadenas d'artilleur

*(à indiquer dans la liste « Matériel à retirer au CTM »)*

OUI

NON

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

OUI

Encombrement caisse (en cm) : 235 x 70 x 48

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué




**Nombre de stand contenu dans la caisse**

Photo(s) complémentaires



**Système d'emboîtement par goulotte**

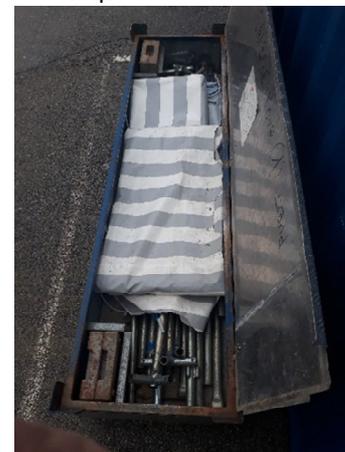

**Les structures métalliques dans le fond  
Les toiles au-dessus**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- En plus du cadenas, un collier plastique est mis attestant que le stand a été contrôlé par les services techniques. Ne coupez pas les colliers des stands que vous n'utiliserez pas.
- Appareils de cuisson type billig ou autre autorisés
- Restitution :
  - o **une attention particulière sera portée sur le nettoyage des traces alimentaires.**
  - o **Pliage des toiles sur une surface propre (pas sur herbe mouillée, terre...)**
  - o **Pas de stockage de lests sur les toiles (rouille)**
  - o **Fermé avec le cadenas fourni**
  - o aucun scotch, autocollant, marquage. Le toit doit être propre, au besoin le lessiver. Lavage au jet d'eau + brosse
  - o les toiles doivent être impérativement pliées et sèches, dans la mesure du possible

Désignation : paravent

Code matériel : FM0XXX


Description : ensemble constitué d'un paravent en toile de coton bleu fixé par agrafes sur une traverse en bois et de 2 platines métalliques. Les 2 poteaux et les 2 traverses se tiennent entre eux par emboitements de type « tenon-mortaise »

Sécurité et consignes particulières :

Utilisation en intérieur exclusivement

Hauteur sous le paravent : 45 cm

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

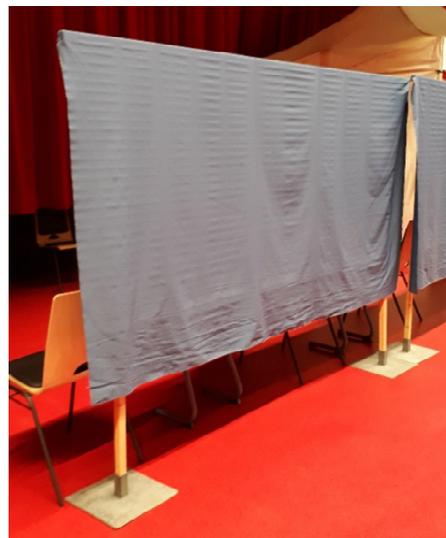

Longueur	Largeur	hauteur	Poids
(en cm) : 240	(en cm) : /	(en cm) : 185	(en kg) : /

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l'unité  
OUI

**Système d'antivol**  
A la charge de l'emprunteur

Retrait CTM  
OUI

Livraison sur site  
OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Envers du paravent*



*Rangement : toile enroulée sur la traverse*

**Zoom sur les conditions d'utilisations**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o **La toile est enroulée sur la traverse**
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, punaise, agrafe
  - o la surface doit être propre

Désignation : panneau d'affichage métallique

Code matériel : FM0201

Description : panneau d'affichage en acier galvanisé, assemblables entre eux, pour un usage intérieur ou extérieur avec pieds « en T inversés »

Sécurité et consignes particulières :

Surface d'affichage : L x H = 150 x 125 cm correspondant au code électoral (R26)

Pour une utilisation assemblée, emboîtement dans la fiche femelle d'accroche latérale

Classement de résistance et de réaction au feu : non concerné



Longueur (en cm) : 160	Profondeur (en cm) : 40	Hauteur (en cm) : 223	Poids estimé (en kg) : 20 kg
---------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

**Conditionnement**

**En vrac/à l'unité**  
OUI

**Système d'antivol**  
A la charge de l'emprunteur

**Mode de mise à disposition**

Retrait CTM

OUI

Livraison sur site

OUI

Photo(s) complémentaires

.....

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

***Rangement pieds en quiconque***

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Utilisation  
Possibilité d'utiliser des aimants ou du scotch ou double face mais à enlever rapidement après usage.
- Restitution :
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, peinture
  - o la surface doit être propre, au besoin la lessiver. Lavage au jet haute pression autorisé
  - o **En vrac**, restitution alignés les pieds en quiconque pour levage éventuel au chariot élévateur

# **MATERIEL SECURITE**

**BARRIERE METALLIQUE 2M**

**CRASH BARRIERE CONCERT**

**BARRIERE HERAS 3M50**

**LEST BETON 1 TONNE**

**SAC DE LESTAGE**



Désignation : crash barrière

Code matériel : FM0801

Description : crash barrière composé d'un seul tenant d'éléments déjà assemblés en tôle perforée

Sécurité et consignes particulières :

Mise en œuvre sur une surface stabilisée

Assemblage par déploiement, emboîtement, fixation par tiges + goupilles fournies

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Résistance : 300 kg de poussée horizontale sur la lisse supérieure



Longueur	Largeur	hauteur	Poids estimé
(en cm) : 150	(en cm) : 105	(en cm) : 105	(en kg) : 70

Conditionnement

En vrac/à l'unité

OUI

Système anti-vol

A la charge de l'emprunteur

Mode de mise à disposition

Retrait CTM

OUI

Livraison sur site

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué


**Empilement sur le chariot fourni**

**Contrôle du bon déploiement = les 2 extrémités du marchepied en contact avec la traverse horizontale**



**Tiges de liaison (à indiquer dans la liste « Matériel à retirer au CTM »)**

Photo(s) complémentaires

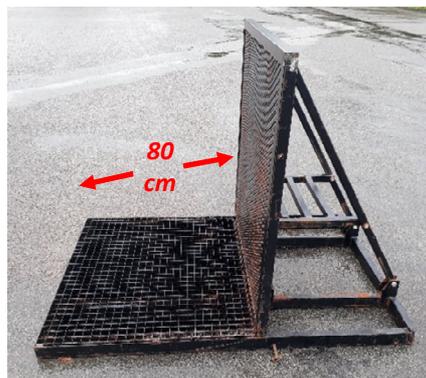

**Verrouillage individuel du crash (x 2 tiges courtes/crash)**



**Tige longue d'assemblage des crash barrières entre eux**



**Vue côté « scène » de 2 crash assemblés**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Livraison au chariot élévateur
- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o A l'endroit exact de livraison, superposés à plat repliés
  - o La structure métallique doit être exempt de tige et goupille
  - o Dans la boîte de rangement, pas de mélange des tiges (courtes/longues). **Impératif : une goupille sur chaque tige !**
  - o Après utilisation enlever rubalise, scotch, lien métallique, collier plastique, marquage. **Stoch toilé, gaffeur interdits.**

Désignation : barrière de type Héras

Code matériel : FM0807

Description : barrière métallique de 3.5 m en acier galvanisé

Sécurité et consignes particulières :

Choix du site de livraison en bordure ou sur terrain carrossable stabilisé. Pas de livraison au milieu d'un espace vert ou non accessible en chariot élévateur.

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Il est recommandé de joindre les barrières entre elles par les colliers (1 en haut et 1 en bas de chaque montant)



Longueur (en cm) : 350	Largeur (en cm) : 4	hauteur (en cm) : 200	Poids estimé (en kg) : 15
---------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------

Conditionnement

Mode de mise à disposition

En vrac/à l'unité  
NON  
(sauf en retrait)

Système anti-vol

A la charge de l'emprunteur

Retrait CTM

Livraison sur site


OUI

OUI

Dans la demande préciser l'usage : barrières assemblées en continu, formée en carré. Le nombre de lest et de colliers sera adapté en conséquence.

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires

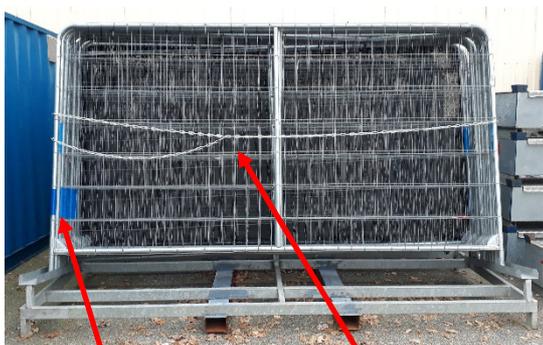

Chaînette et mousqueton anti basculement

Scotch bleu = Ville de Quimper



Conditionnement des colliers (en retrait CTM)



Conditionnement d'une palette de lest à la livraison et à la reprise

Zoom sur les conditions d'utilisation

- Livraison au chariot élévateur en rack. Un rack contient entre 21 et 23 barrières. Lests sur palette.
- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o A l'endroit exact de livraison, mettre devant les éventuelles barrières endommagées
  - o Après utilisation enlever **rubalise**, scotch, lien métallique, collier plastique, marquage
  - o pas de stockage sous les arbres : fientes d'oiseaux

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**

Désignation : Lest béton 1T

Code matériel : FM0XXX

Description : lest en béton armé d'1 Tonne équipé de 2 réservations pour son déplacement et d'un crochet pour son levage ou un arrimage, pour un usage extérieur.

Sécurité et consignes particulières :

Choix du site de livraison en bordure ou sur terrain carrossable stabilisé. Pas de livraison au milieu d'un espace vert ou non accessible en chariot élévateur.

Lestage pour des chapiteaux, dispositif Vigipirate (validé par la Police)  
Classement de résistance et de réaction au feu : M0



Longueur (en cm) : 95	Largeur (en cm) : 95	hauteur (en cm) : 53	Poids (en kg) :1000
--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Conditionnement

Mode de mise à disposition

<b>En vrac/à l'unité</b>	<b>Système d'antivol</b>
OUI	A la charge de l'emprunteur

Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	OUI

Diamètre du crochet d'arrimage (en cm) : 11

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

**Zone où il y a le crochet propre, à l'endroit où il a été livré**

.....

Photo(s) complémentaires

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o A l'endroit exact de livraison, **empilement à l'aplomb** de 3 lests MAXIMUM
  - o aucun gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre

Désignation : sac de lestage

Code matériel : FM0XXX

Description : sac de lestage en PVC, rempli de gravillons, équipé d'une poignée, pour un usage extérieur

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué



Hauteur	Largeur	Epaisseur	Poids
(en cm) : 55	(en cm) : 35	(en cm) : /	(en kg) :

**Conditionnement**

<b>En vrac/à l'unité</b> OUI	<b>Système d'antivol</b> A la charge de l'emprunteur
---------------------------------	---

**Mode de mise à disposition**

Pas de livraison  
Uniquement en retrait au CTM

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

**Propre**

Photo(s) complémentaires



**Marquage VQ pour « Ville de Quimper »**  
**LMP 09 pour « Logistique Manifestation Publique Atelier 09 »**



**Ne pas confondre avec les sacs de lestage « voirie » avec marquage « VQ signal » ou sans marquage et de couleur orange/jaune pouvant être également présent sur vos évènements**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o Ne pas confondre les sacs de lestage VQ LMP 09 des autres (voirie...)
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre

# **MATERIEL SPECTACLE**

**PODIUM ROULANT SPECTACLE**

**PODIUM ROULANT ANIMATION**

**PRATICABLE SAMIA**

**PRATICABLE PRAKTIKUS**

**PODIUM SUR DES 40CM**

**PODIUM SUR STRUCTURE 1M20**

**GRADIN MOBILE**

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**



Désignation : podium roulant version grand format

Code matériel : FM0502

Description : podium roulant (structure acier galvanisé et toile en PVC enduit), pour un usage intérieur en ERP ou extérieur. Déployée en version standard (« grand format » pour certains évènements)

Sécurité et consignes particulières :

Mise à disposition pour évènement d'ampleur et après validation du service LMP

Lieu d'implantation convenu au préalable avec les services techniques (accessibilité, manœuvrabilité, stabilité du terrain, exposition aux vents...)

Mise en œuvre par 3 à 4 agents municipaux habilités

Classement de résistance et de réaction au feu : M2

Pas d'utilisation si vent > 70 km/h

Escalier 5 marches avec 2 gardes corps

Aucun stockage sous la scène et la jupe de scène est obligatoire



Mode de mise à disposition

Retrait CTM  
NON

Livraison sur site  
OUI

Dimensions du plancher version grand format

Longueur	Largeur	Hauteur	Résistance	Surface
7.32 m	6.60 m	0.95 m	500 kg/m <sup>2</sup>	48.31 m <sup>2</sup>

Encombrement au sol version grand format

Longueur	Largeur	Hauteur	Surface
9.60 m	6.60 m	2.70 m, 3.50 m ou 4.00 m	63.4 m <sup>2</sup>



**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Plan d'implantation validé par le service LMP fourni lors de la réunion technique préalable
- Montage le jour J strictement conforme au plan d'implantation validé. **Aucune modification d'emplacement le jour J.**
- L'équipe du service LMP réalise le montage du podium AVANT le montage des autres matériels par l'organisateur.
- **Accès autorisé uniquement à l'issue du montage complet et après autorisation explicite de l'équipe du service LMP responsables du montage le jour J**
- Aucune manœuvre des composants du podium n'est autorisée en dehors du personnel dûment habilité par écrit
- Aucun collage ou marquage sur les toiles
- Le marquage ponctuel des planchers est autorisé au scotch d'électricien. **Le scotch toilé est strictement interdit.**
- Restitution :
  - o les éventuels liens, colliers plastiques sont à retirer des structures métalliques
  - o les éventuels scotch sont à retirer des planchers

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**



Désignation : podium roulant version standard

Code matériel : FM0502

Description : podium roulant (structure acier galvanisé et toile en PVC enduit), pour un usage intérieur en ERP ou extérieur. Déployé en version standard (« grand format » pour certains évènements)

Sécurité et consignes particulières :

Mise à disposition pour évènement d'ampleur et après validation du service LMP

Lieu d'implantation convenu au préalable avec les services techniques (accessibilité, manœuvrabilité, stabilité du terrain, exposition aux vents...)

Mise en œuvre par 3 à 4 agents municipaux habilités

Classement de résistance et de réaction au feu : M2

Pas d'utilisation si vent > 70 km/h

Escalier 5 marches avec 2 gardes corps

Aucun stockage sous la scène et la jupe de scène est obligatoire



Mode de mise à disposition

Retrait CTM  
NON

Livraison sur site  
OUI

Dimensions du plancher version standard

Longueur	Largeur	Hauteur	Résistance	Surface
7.32 m	4.40 m	0.95 m	500 kg/m <sup>2</sup>	32.2 m <sup>2</sup>

Encombrement au sol version standard (escalier sur le côté)

Longueur	Largeur	Hauteur	Surface
9.60 m	5.00 m	2.95 m (+ 0.95)	48 m <sup>2</sup>



*Escalier sur le devant*



*Escalier sur le côté*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Plan d'implantation validé par le service LMP fourni lors de la réunion technique préalable
- Montage le jour J strictement conforme au plan d'implantation validé. **Aucune modification d'emplacement le jour J.**
- L'équipe du service LMP réalise le montage du podium AVANT le montage des autres matériels par l'organisateur.
- **Accès autorisé uniquement à l'issue du montage complet et après autorisation explicite de l'équipe du service LMP responsables du montage le jour J**
- Aucune manœuvre des composants du podium n'est autorisée en dehors du personnel dûment habilité par écrit
- Aucun collage ou marquage sur les toiles
- Le marquage ponctuel des planchers est autorisé au scotch d'électricien. **Le scotch toilé est strictement interdit.**
- Restitution :
  - o les éventuels liens, colliers plastiques sont à retirer des structures métalliques
  - o les éventuels scotch sont à retirer des planchers

Désignation : PLATEAU DE SCENE de type « SAMIA »

Code matériel : FM0511

Description : cadre en profilé aluminium multifonctionnel, piétement alu équipé de vérins oscillants et plancher en contreplaqué 18 mm (hauteur totale 120 mm) marine vissé sur le cadre.

Sécurité et consignes particulières :  
Charge nominale uniformément répartie 750 kg/m<sup>2</sup>  
Classement de résistance et de réaction au feu : M3  
Réglage automatique en hauteur par poignées, sans retournement de plateau  
Hauteurs variables : 0.20 - 0.40 – 0.60 – 0.80 – 1.00 m  
Liaisonnement des plateaux entre eux par clavettes (aussi appelées « sucre »)




Longueur (en cm) : 200	largeur (en cm) : 100	hauteur (en cm) : réglable	Poids estimé (en kg) : 50 kg
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Conditionnement		
En vrac/à l'unité OUI	Chariot sur roues OUI	Système antivol A la charge de l'emprunteur

Mode de mise à disposition	
Retrait CTM OUI	Livraison sur site OUI

Photo(s) complémentaires

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

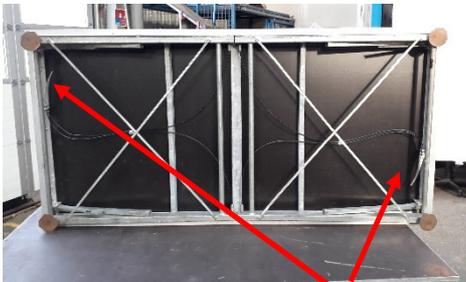

*Vue de dessous avec les poignées de réglage de hauteur*



*Clavette de liaison (à indiquer dans la liste « Matériel à retirer au CTM »)*



*Rangement en chariot*

**Zoom sur les conditions d'utilisations**

- La conception du mécanisme permet la réalisation de surfaces inclinées
- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Si utilisation sur une surface non stabilisée (terre, pelouse...), prévoir un calage dur sur chaque pied
- Restitution :
  - o A l'endroit exact de livraison, pas de stockage sous les arbres : fientes d'oiseaux
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, scotch toilé
  - o la surface doit être propre, au besoin la lessiver. Lavage au jet d'eau + brosse autorisé
  - o **Sur chariot**, empilement **à l'aplomb** des plateaux avec le plateau au-dessus, les pieds en-dessous

**LOGISTIQUE**  
**MANIFESTATIONS PUBLIQUES**

**FICHE TECHNIQUE**



Désignation : PLATEAU DE SCENE de type « PRAKTIKUS »

Code matériel : FM0512

Description : **pour usage intérieur**, cadre et piétement en profilé aluminium et plancher étanche antidérapant 21 mm (hauteur totale 85 mm) vissé sur le cadre.

Sécurité et consignes particulières :

Charge nominale uniformément répartie 750 kg/m<sup>2</sup>

Classement de résistance et de réaction au feu : M2

Hauteurs à préciser dans la demande :

- 0.20 (pieds fixes)
- 0.40 (pieds fixes)
- 0.60 à 1.00 m (pieds télescopiques)

Liaisonnement des plateaux entre eux par clavettes (avec ou sans butée)



Longueur (en cm) : 200	largeur (en cm) : 100	hauteur (en cm) : réglable	Poids estimé (en kg) : 40 kg
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Conditionnement

Mode de mise à disposition

<b>En vrac/à l'unité</b> OUI	<b>Chariot sur roues</b> OUI	<b>Système antivol</b> A la charge de l'emprunteur
---------------------------------	---------------------------------	---

<b>Retrait CTM</b> OUI	<b>Livraison sur site</b> OUI
---------------------------	----------------------------------

**Réglage du répartiteur de charge  
(course de 3 cm)**

Photo(s) complémentaires

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué



**Manette de serrage de pied circulaire**



**Clavette de liaison (à indiquer dans la liste « Matériel à retirer au CTM »)**



**Rangement en chariot**

**Zoom sur les conditions d'utilisations**

- Notice de montage adressée sur demande pour le mode « scène » (plusieurs plateaux assemblés)
- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Utilisation en extérieur proscrite.
- Restitution :
  - o A l'endroit exact de livraison, pas de stockage sous les arbres : fientes d'oiseaux
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage, scotch toilé
  - o la surface doit être propre, au besoin la lessiver. Lavage au jet d'eau + brosse autorisé
  - o **Sur chariot**, empilement **à l'aplomb** des plateaux avec le plateau au-dessus, les pieds en-dessous

Désignation : podium sur dés

Code matériel : FM0XXXX

Description : ensemble constitué de plateau de scène individuel en bois posé sur dés en bois. Un ou plusieurs escaliers 2 marches en bois peuvent compléter l'ensemble sur demande.

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Lors du montage veiller au bon emboitement de l'angle du plateau sur le dé



Dimensions à préciser dans votre demande

1.50 x 1.50	1.50 x 3.00	1.50 x 4.50	1.50 x 6.00
3.00 x 3.00	3.00 x 4.50	3.00 x 6.00	3.00 x 7.50
3.00 x 9.00	4.50 x 4.50	4.50 x 6.00	4.50 x 7.50
4.50 x 9.00	4.50 x 10.50	6.00 x 6.00	6.00 x 7.50
6.00 x 9.00	6.00 x 10.50	7.50 x 7.50	7.50 x 9.00
7.50 x 10.50	9.00 x 9.00	9.00 x 10.50	10.50 x 10.50

Mode de mise à disposition

Retrait CTM

Livraison sur site

OUI

OUI


Photo(s) complémentaires

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

**Se référer aux fiches individuelles « plateau de scène », « dé en bois »**



*Exemple de scène 7.50 x 9.00 + 1 escalier 2 marches*

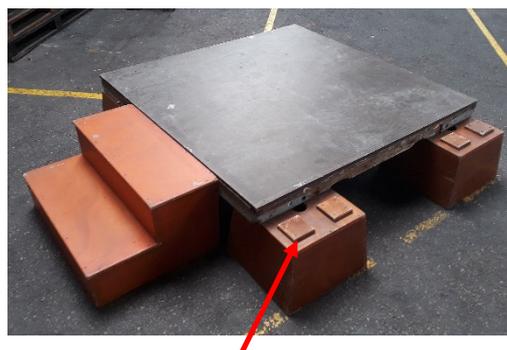

*Carré d'emboitement sur le dé*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Les plateaux sont conditionnés sur une palette renforcée spécifique
- Les dés sont conditionnés sur palette suivant la quantité ou posés sur la palette de plateaux
- Le montage par emboitements (carrés sur les dés + tétons mâle/femelle sur les plateaux) est à la charge de l'emprunteur
- Restitution :
  - o à l'endroit exact de livraison
  - o aucun scotch, gaffeur, scotch toilé, marquage
  - o la surface doit être propre, au besoin la lessiver.
  - o **Sur la palette fournie** empilement des plateaux **à l'aplomb** + les tétons d'emboitement (et/ou les chiffres 02/03) tous du même côté + le nombre MAXIMUM de ..... plateaux/palette

Désignation : podium sur croisillons

Code matériel : FMOXXXX

Description : ensemble constitué de plateau de scène individuel en bois posé sur une structure métallique (pieds + croisillons). Un ou plusieurs escaliers 6 marches en bois peuvent compléter l'ensemble

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué  
Interdire l'accès au-dessous de scène par une jupe, banderole, barrières métalliques  
Tout stockage est strictement interdit sous la scène et l'escalier



Exemple de podium 6.00 x 7.50 + 1 escalier 6 marches

Dimensions à préciser dans votre demande

1.50 x 1.50	1.50 x 3.00	1.50 x 4.50	1.50 x 6.00
3.00 x 3.00	3.00 x 4.50	3.00 x 6.00	3.00 x 7.50
3.00 x 9.00	4.50 x 4.50	4.50 x 6.00	4.50 x 7.50
4.50 x 9.00	4.50 x 10.50	6.00 x 6.00	6.00 x 7.50
6.00 x 9.00	6.00 x 10.50	7.50 x 7.50	7.50 x 9.00
7.50 x 10.50	9.00 x 9.00	9.00 x 10.50	10.50 x 10.50
10.50 x 12	10.50 x 13.50	10.50 x 15.00	

Mode de mise à disposition	
Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	OUI

Photo(s) complémentaires



Détail du jeu de calage

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

**Se référer aux fiches individuelles « plateau de scène », « dé en bois »**



Etapas de montage (podium de l'Evêché)

**Zoom sur les conditions d'utilisations**

- Le montage/démontage est réalisé par l'équipe LMP de la ville de Quimper. Aucune modification de montage/démontage sans accord.
- La mise à disposition de ce matériel est réservée à certains évènements d'ampleur (à la discrétion du service LMP)
- Les plateaux sont conditionnés sur une palette renforcée spécifique
- Les cales, pieds, croisillons et garde-corps sont conditionnés en caisses
- Restitution :
  - o aucun scotch, gaffeur, scotch toilé, marquage
  - o la surface doit être propre, au besoin la lessiver
  - o le démontage et le rangement est fait par et/ou sous le contrôle de l'équipe LMP

Désignation : gradin

Code matériel : FM0XXXX


Description : gradin composé (suivant le modèle) d'un module haut et d'un module bas ou d'un module unique. L'assise est en bois et la structure en acier galvanisé. **3 rangées.**

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

Par basculement, ils reposent sur de petites roulettes pour en faciliter le **déplacement sur surface plane lisse type plancher, béton.** Sinon endommagement certain des roulettes.

Suivant le modèle, présence d'un dossier au dernier rang

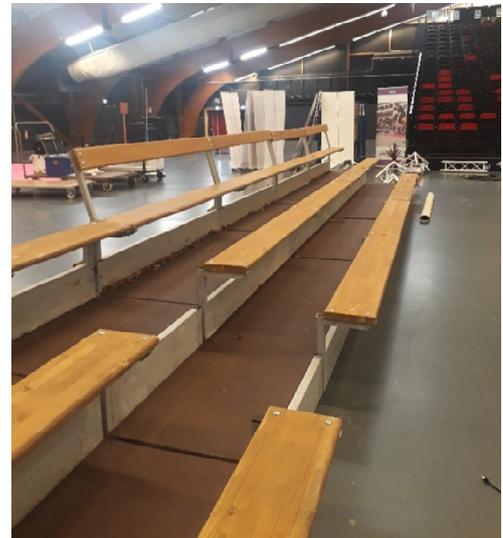

Longueur (en cm) : .....	largeur (en cm) : .....	hauteur (en cm) : .....	Poids estimé (en kg) : .....
-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Conditionnement		Mode de mise à disposition	
En vrac/à l'unité OUI	<b>Système anti-vol</b> A la charge de l'emprunteur	Retrait Services Culture/Sports OUI	Livraison sur site OUI
Encombrement du chariot L x l x H (en cm) + poids : Module = .....X.....X..... kg		Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué <b>Elément unique – sans objet</b>	

Photo(s) complémentaires



**Module « bas » 3 rangées + escalier**



**Module « bas » 3 rangées**

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Précaution lors des déplacements sur roulettes : fragiles !
- Restitution :
  - o aucun scotch, gaffeur, marquage
  - o la surface doit être propre. Au besoin, la lessiver

Désignation : plateau de scène

Code matériel : FM0503

Description : plateau de scène en bois revêtu d'un plancher antidérapant (hauteur totale 100 mm), pour un usage intérieur en ERP ou extérieur.

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué



Longueur (en cm) : 150	Largeur (en cm) : 150	hauteur (en cm) : 10	Poids (en kg) : 47
---------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

Conditionnement

En vrac/à l'unité

OUI

**Système anti-vo**

A la charge de l'emprunteur

Mode de mise à disposition

Retrait CTM

OUI

Livraison sur site

OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Exemple de configuration dés + plateau de scène + escalier 2 marches : podium sur dés*

Tétons  
d'emboîtement



*Rangement sur palette : empilement avec le numéro tous du même côté (sur l'exemple « 03 »)*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o **Mettre les plateaux abîmés sur le dessus pour réparation**
  - o Pas de mélange de numéro. Si absence de numéro, mettre les tétons d'emboîtement tous du même côté
  - o aucun scotch, gaffeur, scotch toilé, marquage
  - o la surface doit être propre
  - o **En vrac**, empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition
  - o **Sur la palette fournie (qui est renforcée)**, empilement **à l'aplomb**, respecter la disposition + le nombre


Désignation : Dé en bois

Code matériel : FM0516

Description : dé en bois lasuré équipé de 4 emboitements d'assemblage pour plateau de scène, pour un usage intérieur en ERP ou extérieur. Trou central pour chasser l'air lors de l'empilement.

Sécurité et consignes particulières :

Classement de résistance et de réaction au feu : non évalué

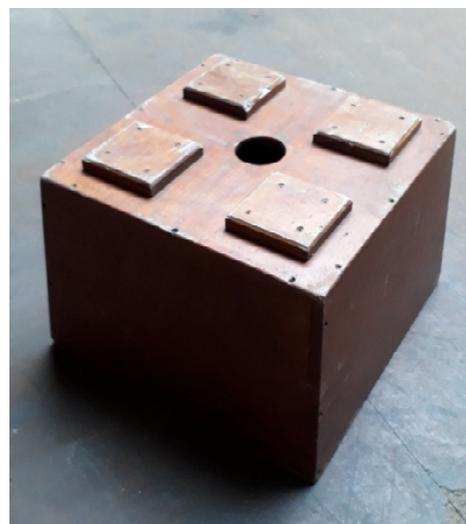

Longueur (en cm) : 45	Largeur (en cm) : 45	hauteur (en cm) : 40	Poids (en kg) : 6
--------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

Conditionnement

En vrac/à l'unité	<b>Système anti-vo</b>
OUI	A la charge de l'emprunteur

Mode de mise à disposition

Retrait CTM	Livraison sur site
OUI	OUI

Photo(s) du matériel mis à disposition et tel qu'il doit être restitué

Photo(s) complémentaires



*Exemple de configuration dés + plateau de scène + escalier 2 marches : podium sur dés*



*Rangement sur palette : empilement*

**Zoom sur les conditions d'utilisation**

- Avant la mise en œuvre, prendre une photo du conditionnement pour permettre votre bonne restitution du matériel
- Restitution :
  - o **Mettre les dés abîmés sur le dessus pour réparation**
  - o aucun scotch, gaffeur, scotch toilé, marquage
  - o la surface doit être propre
  - o **En vrac**, empilement **à l'aplomb** + respecter la disposition
  - o **Sur la palette fournie**, empilement **à l'aplomb**, respecter la disposition + le nombre